

trilen[®] 150 UV18

└ recyklační silofólie



**MŮJ
PŘÍNOŠ K
ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ**

trilen[®] 150 UV18

(hlavní fólie)

„**Chrání** životní prostředí
a Vaši siláž“

Recyklace plastů není zdaleka jen trendem, ale stává se ve společnosti větším a větším očekáváním. Ať už jsou to lahve, oblečení, nebo výše zmíněné silofólie.


„**Ze starého nové**“

trilen[®] 150 UV 18 je vyráběn na moderních strojích z více než 60 % recyklovatelného granulátu, který umožňuje dlouhodobé využití surovin a požadovanou kvalitu.

„**Kvalita není**
obchodovatelná“

I navzdory tomu, že je šetrná k životnímu prostředí stojí využití nadále na prvním místě. Tři vrstvy coex výrazně zvyšují UV stabilitu (garance UV stability 18 měsíců). Vysoká hodnota Dart Drop představuje velmi dobrou mechanickou odolnost.

*trilen[®] 150 UV 18 je dokonalým řešením pro **každého** pokrokového
zemědělce vyžadujícího kvalitu a dlouhou životnost produktu.*

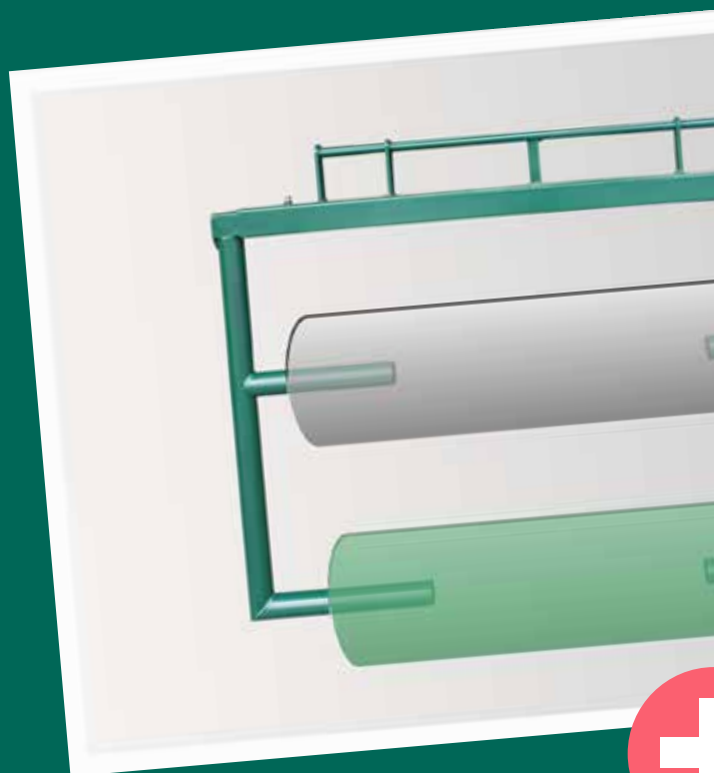


barrierefilm

(spodní podkladová fólie)

„Vrstva po vrstvě“

Plachtu volně položit – velmi dobře se přisaje na silážovatelnou hmotu a tak chrání krmivo před proudícím kyslíkem. Vrstva EVOH zajišťuje nízkou propustnost kyslíku $0 - 9 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$. Tím se okamžitě zastaví množení kvasinek a plísní. Zároveň je podpořeno mléčné kvašení a tím rychlé snížení pH hodnoty.

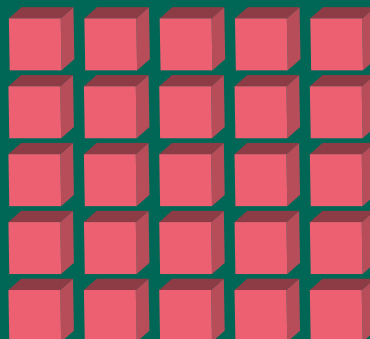


standartní PE
silofólie

$250 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$

„Stabilita po otevření“

Transparentní fólie (barrierefilm) se při zakrývání přizpůsobí povrchu – optimálně zakryje nerovnosti na povrchu sila a tím snižuje příjem kyslíku po otevření.

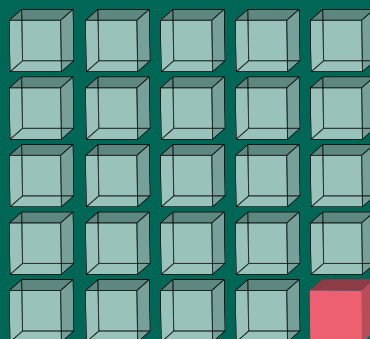

bariérová fólie
(barrierefilm)

$0 - 9 \text{ cm}^3/\text{m}^2/24 \text{ h}$

Aby jste u zakrývání sila předešli problémům – doporučujeme odvíječku. Kde nasadíte obě plachty, které pak můžete současně odvíjet. Při zakoupení plachty Vám rádi odvíječku zapůjčíme zdarma..

**K vytvoření perfektního krmiva
Vám už nestojí nic v cestě.**

**Extremně
neprodyšná**



Tabulka velikostí

trilen® 150 UV18

barrierefilm

*velikost dostupná pouze jako **trilen® 150 UV18**

Obě fólie dostupné v těchto velikostech:

50 x 6 m		
50 x 7 m		
50 x 8 m	150 x 8 m	300 x 8 m
50 x 9 m*		
50 x 10 m	150 x 10 m	300 x 10 m
50 x 11 m*		
50 x 12 m	150 x 12 m	300 x 12 m
50 x 14 m	150 x 14 m	300 x 14 m
50 x 16 m	150 x 16 m	300 x 16 m
50 x 18 m	150 x 18 m	300 x 18 m
		300 x 20 m

Siloschlauch



Konzervant



Zátěžový pytel



silo-safeline



Ochranná síť



Další užitečné informace o produktech
a videa naleznete na stránce:

www.jbs.gmbh