


Bijzonder duurzame HDPE slang

(zonder kuilzak)

Zuurstofbarrières van **jbs barriereschlauch** – barrièreslangen die naast elkaar met een redelijk afstand tussenin zijn neergelegd, vermindert de intrede van zuurstof in de kuil, na het openen.

Bij gebruik

De slang afhankelijk van de silobreedte passend snijden en op het eind met een kabelbinder afsluiten. De barrièreslang **jbs barriereschlauch** op de silo leggen, aan de kanten met kuilzakken vullen en op de silo kuilzakken dicht naast elkaar leggen. Laat bij het uitnemen van de kuil de slang zo lang mogelijk achter de snijkant liggen, om luchtintrede en dus bederf van de kuil te minimaliseren.

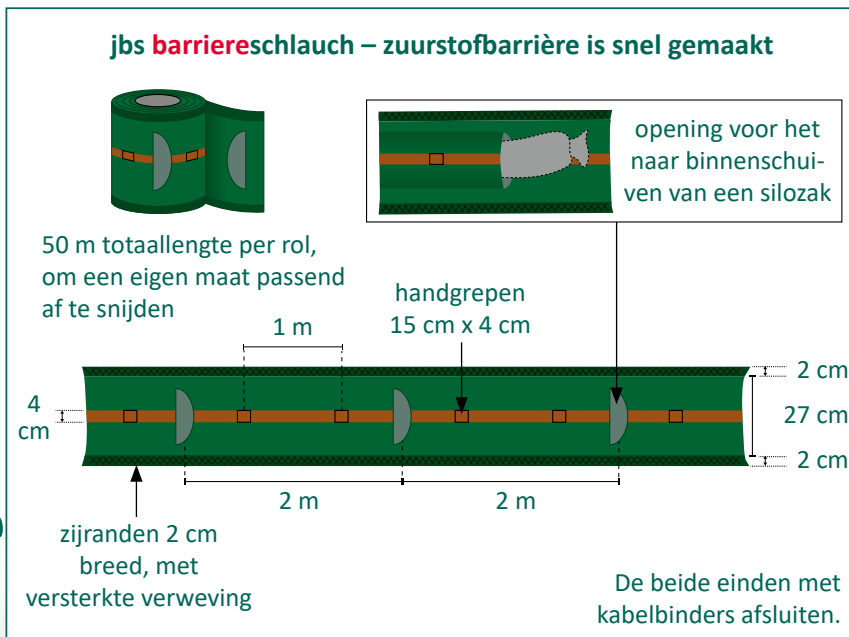

Samengevat

- rollen van 50 m lengte
- om de 2 m inlaatopeningen voor alle standaard kuilzakken
- 7 jaar UV-garantie
- barrière minimum om de 5 m; nog beter is om de 2,5 m

