

## Kuil- bescherming



| m  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5  | 64 | 48 | 48 | 36 | 36 | 32 | 28 |    |    |    |
| 6  |    |    | 36 |    |    |    |    |    |    |    |
| 10 |    |    | 24 | 20 |    | 16 |    |    | 10 | 10 |
| 15 |    |    |    |    | 14 | 12 |    | 8  |    |    |
| 16 |    |    |    |    |    |    | 8  |    |    |    |

*cursief = aantal per pallet*



| m   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|-----|----|----|----|----|----|
| 50  | 33 | 33 | 23 | 23 | 23 |
| 100 | 23 | 23 |    |    |    |
| 300 |    | 8  | 2  | 2  | 2  |

*cursief = aantal per pallet*



| lengte (cm) | voor muurdikte (cm) |         |         |
|-------------|---------------------|---------|---------|
|             | 7 - 15              | 13 - 22 | 20 - 30 |
| 70          | x                   |         |         |
| 120         | x                   | x       | x       |

### protec® Siloschutzgitter – dekzeilen

- 220 g/m<sup>2</sup>, groen
- UV-gestabiliseerd voor 7 jaar (Noord- en Midden-Europa)
- van handvaten voorzien
- aan de snijzijde zorgvuldig gezoomd
- ingenaaid etiket in alle 4 de hoeken
- beschermt tegen schade door invloeden van buitenaf
- verhindert loswaaien van folie
- verbetert veiligheid van de silage, uiterlijk van de kuil



### protec® Seitenwandfolie – muurfolie

- beschermt tegen intrede van zuurstof en vochtigheid tussen muur en kuil
- beschermt de rijkuilwanden tegen kuilzuren
- direct te gebruiken, geen tijdverlies
- hygiënische oplossing
- eenvoudige verwijdering



### protec® Wandfolienklammer – klem voor muurfolie

- klem om muurfolie aan de zijwand van rijkuil te bevestigen
- hoogwaardig roestvrij staal, vriendelijk voor de folie, lange levensduur
- één persoon kan de folie alleen aan de silomuur ophangen





| cm        | 90          | 120         |
|-----------|-------------|-------------|
| <i>27</i> | <i>3400</i> | <i>4000</i> |

*cursief = aantal per pallet*

**\*Bestel op tijd!** Pas vullen na ontvangst van bestelling!

Opmerking bij levering: lossen door ontvanger. Palletvork moet beschikbaar zijn (1 ton). Levering van 50 zakken per stuk op euro-ruilpallets, niet-ruilpallets worden belast met € 12. Minimum bestelhoeveelheid: pallets (50 zakken per stuk).

| cm        | 90        | 120       |
|-----------|-----------|-----------|
| <i>27</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |

*cursief = aantal per pallet*



## protec® Silosack – kuilzak

- ingewoven afsluitkoord
- geïntegreerde handvatten voor eenvoudige handling
- robuuste samenstelling
- stevig monofil weefsel
- UV-gestabiliseerd voor 7 jaar (Noord- en Midden-Europa)
- kleurstrepen aan één kant verlengt de levensduur  
idee: oneven jaar = strepen naar boven  
even jaar = strepen naar beneden
- ideaal dankzij fijn kiezel/split zonder zand
- bundels van 50



## Nu kant-en-klaar gevuld bestellen!\*

- ongeveer 2/3 gevuld met fijn grind:  
90 cm ca. 12 kg, 120 cm ca. 17 kg (2/8ste korrel)
- neemt geen water op
- blijft soepel en flexibel
- bevriest niet tot een blok en spoelt ook niet weg door regen
- gemakkelijker te stapelen tijdens opslag
- hecht beter aan het silo-oppervlak voor een naadloze barrière
- optimaal gewicht, gemakkelijk te hanteren, zelfs met 2 kuilzakken



## protec® Barrierschlauch – barrière slang

- bijzonder duurzame geweven slang (zonder kuilzak)
- rollen van 50 m lengte
- om de 2 m inlaatopeningen voor alle standaard kuilzakken
- 7 jaar UV-garantie





## protec® Safeline

- riemsysteem voor snelle en gemakkelijke zuurstofbarrières voor silo's
- eenvoudige bediening
- voor alle kuilzakken met draaglus
- 100 m band, incl. 100 tyraps
- geen risico op folieschade
- betere zuurstofafdichting, veilige barrière
- bestel eenvoudig extra roestvrijstalen platen (25 stuks)




## prottec® Tape Ultra

- voor het eenvoudig plakken of repareren van scheuren en gaten in wikkelfolie en kuilfolie
- uitstekende waterdampbarrière
- kleur: transparant
- 8 cm x 10 m rol, ca. 280 µ dik
- geschikt voor diverse gladde tot ruwe ondergronden zoals folies, fleecce, glas, kunststof of hout
- acrylaatlijm met zeer goede water- en verouderingsbestendigheid, intensieve hechting, oplosmiddelvrij
- goede UV-bestendigheid 4 - 5 jaar
- zeer flexibel, met zeer goede elasticiteit
- kan met de hand kruislings worden gescheurd
- kleeft ook op vochtige folies en fleecce

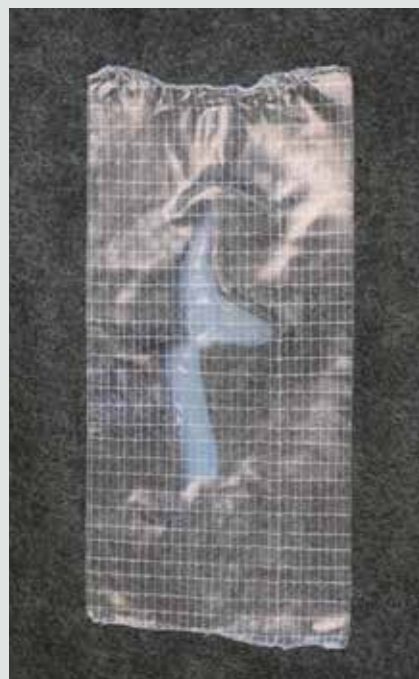

## prottec® Folienklebeband – plakband

- plakband voor reparatie van balen en kuilen
- wit, groen of zwart

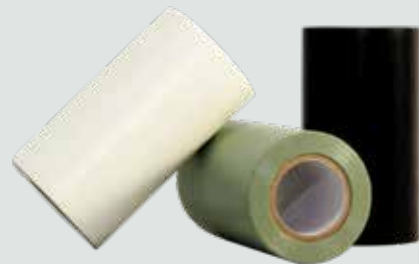


## prottec® Silolack

- aandeel aan Bithumen bestaat uit HVB (Hoog-Vacuüm-Bitumen)
- smeltpunt 100 °C
- gezuiverde en phenolvrije oplosmiddel
- geen restanten die aan het voer kleven
- kleeft niet aan de oppervlak van de kuil
- bestendig tegen silagezuren
- ook geschikt voor levensmiddelen, zelfs voor drinkwater
- verbruik met 2 x een behandeling ca. 1 liter voor 5 m<sup>2</sup>
- verkrijgbaar in een 200 l vat of 30 l emmers



## prottec® Abroller


- voor eenvoudige hantering van folierollen
- als je een grote rol koopt (150 meter of langer), krijg je van ons een leenunit:
  - enkele of dubbele afroller tot 28 m breedte

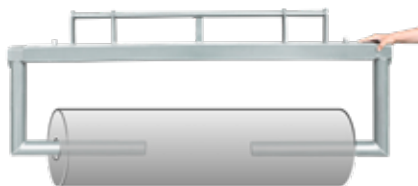

### Onze tip:

Als de rol te smal is, knip dan twee oude foliekokers op een geschikte maat en trek ze over de metalen buizen rechts en links. Dit vermindert het „weggliden“ van de rol en zorgt ervoor dat

de folie soepeler wordt afgerold.



## OXY Protec®

- zware fleece van topkwaliteit (300 g/m<sup>2</sup>)
- de allrounder op het gebied van afdekking en bescherming
- voor vlakke silo's, stro en gewikkelde balen, bieten, graan, compost, mest, enz.
- bijzonder sterk materiaal
- betere bescherming tegen beschadiging door warmtebehandeling aan beide zijden
- handig formaat
- variabel systeem, kan worden aangepast aan elke silogrootte
- vacht voor de folie
- UV-stabiel voor minstens 5 jaar



| m    | 6  |
|------|----|
| 12,5 | 18 |

*cursief = aantal per pallet*

## protec® Premium Vlies 160

- al jaren bewezen om strobalen en graan te beschermen
- extra sterke versie (160 g/m<sup>2</sup>)
- veiliger bij mechanische belasting
- bijzonder scheur- en trekvast
- gemaakt van PP-stapelvezels met hoge sterkte, zonder lijm of chemische bindmiddelen
- UV-bestendig voor minstens 5 jaar
- bescherming tegen milieu- en weersinvloeden en vervuiling zoals vogelpoep
- zeer soepel materiaal
- de luchtdoorlaatbaarheid en het gewicht van het fleece verminderen het klassieke 'zeileffect'
- eenvoudige verwerking




| m    | 9,8 |
|------|-----|
| 12,5 | 18  |
| 25,0 | 8   |

*cursief = aantal per pallet*

## protec® Vlies 130

- afdekflece (130 g/m<sup>2</sup>) voor strobalen, aardappelen, suikerbieten, compost
- bescherming tegen milieu- en weersinvloeden en vervuiling zoals vogelpoep
- waterafstotend en tegelijkertijd luchtdoorlatend
- zeer stabiel onder mechanische belasting
- bestand tegen hoge windbelasting
- UV-bestendig voor minstens 5 jaar
- fleece individueel verpakt in een transparante zak, met installatie-instructies
- fleececlips: 1 zak = 20 stuks

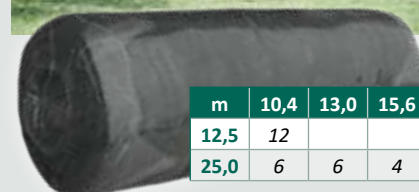

| m    | 10,4 | 13,0 | 15,6 |
|------|------|------|------|
| 12,5 | 12   |      |      |
| 25,0 | 6    | 6    | 4    |

*cursief = aantal per pallet*

joachim behrens scheessel gmbh

Milchstraße 1 ▪ D-27374 Visselhövede

Tel.: +49 4262 - 2074 913 ▪ nl@jbs-agrar.com ▪ jbs-agrar.com

